


ART IN WOOD

ПРОИЗВОДСТВО ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

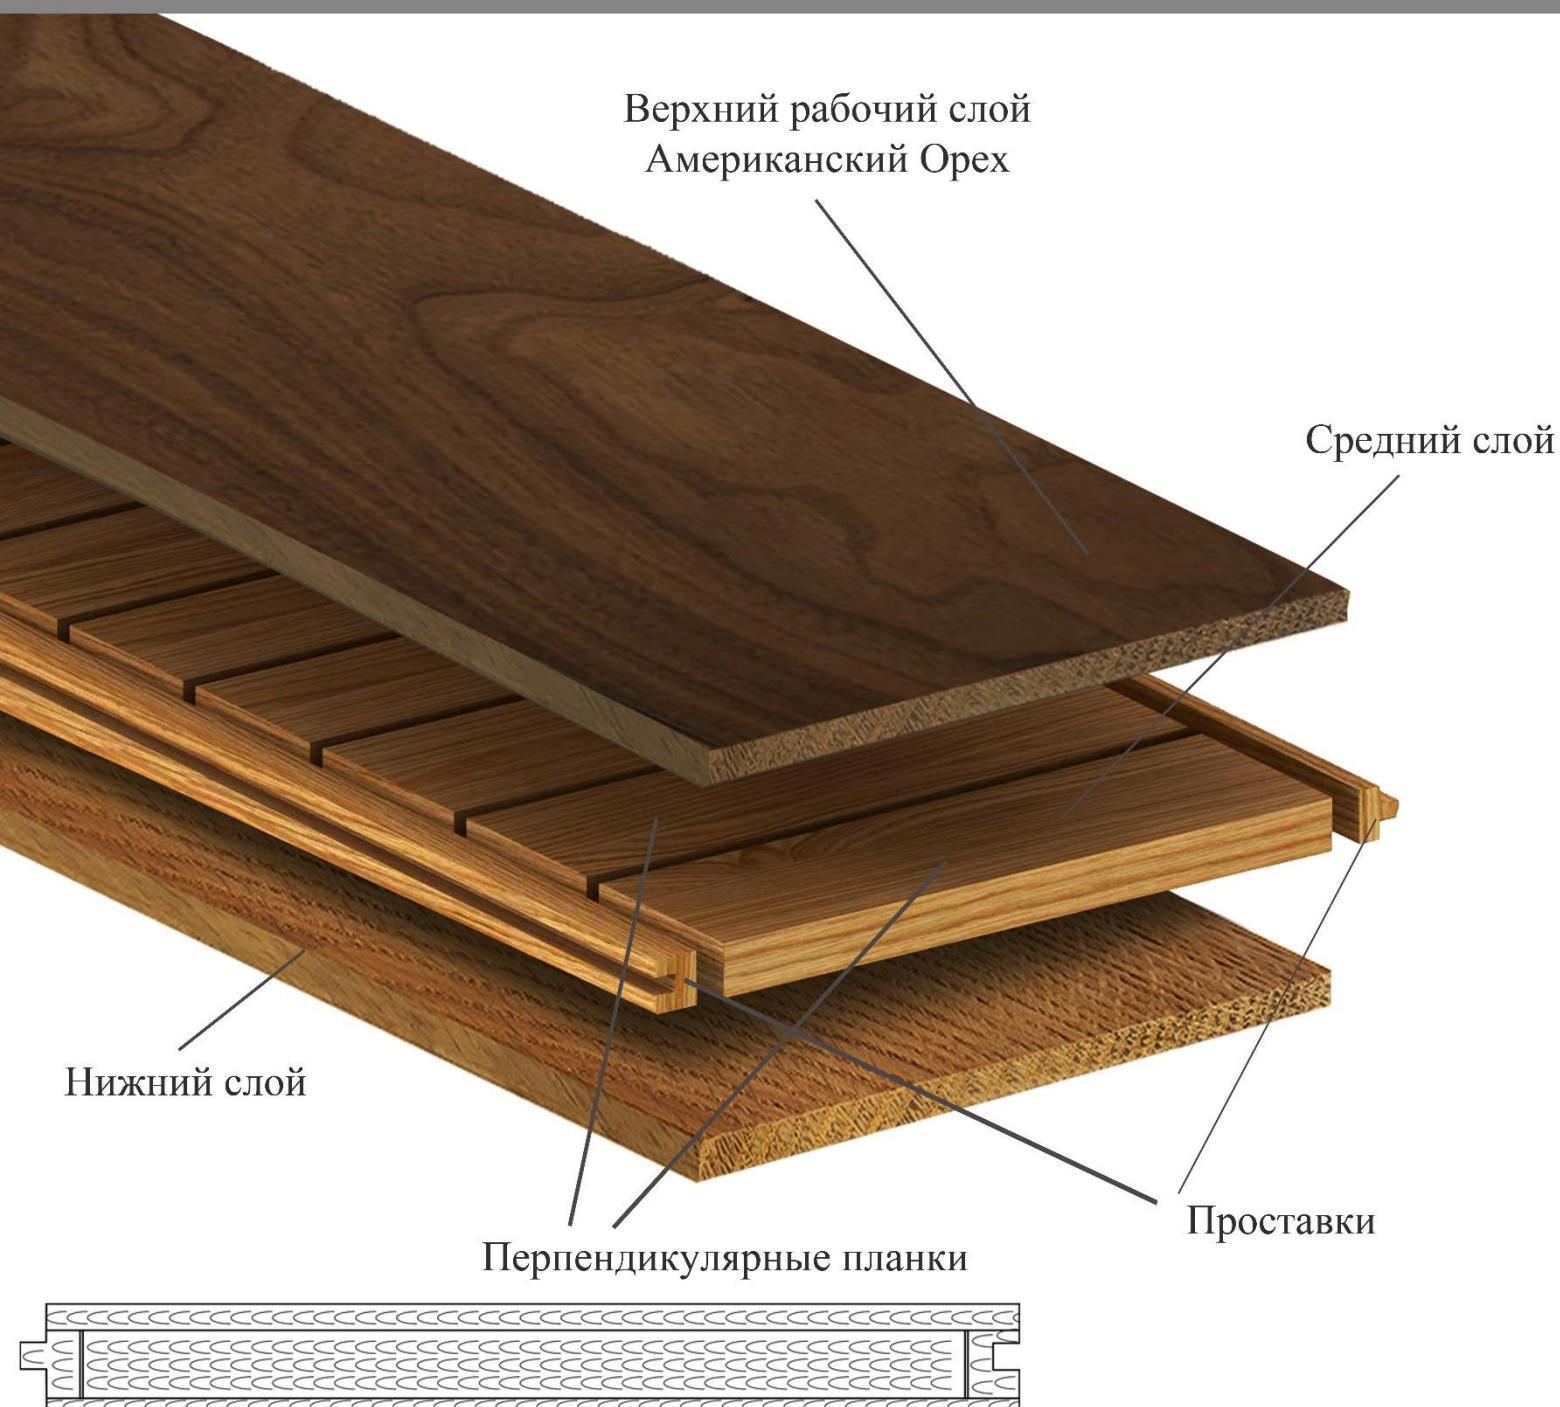

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: Трёхслойная конструкция ART IN WOOD - Конструкция “ТРИО”

Толщина 22 мм. Ширины от 180 мм до 300 мм. Длины досок от 1000 мм до 2900 мм.

Верхний рабочий слой состоит из единого полотна Ореха Американского.

Средний слой состоит из наборных ламелей твёрдолиственных пород, термомодифицированных при 150 градусах, расположенных с зазорами относительно друг друга и перпендикулярно волокнам древесины верхнего и нижнего слоёв.

Нижний слой конструктивной доски ART IN WOOD состоит также из переклеенных ламелей состоит также из твёрдолиственных пород, термомодифицированных при 150 градусах.

Использование твёрдолиственных пород древесины в среднем и нижнем слоях

Конструктивной доски ART IN WOOD позволяет сохранять максимальную стабильность геометрических размеров при широком диапазоне изменений температурно-влажностных характеристик окружающей среды.

Технический паспорт

Описание на конструкцию ТРИО ART IN WOOD



ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	Орех Американский
ТОЛЩИНА	22 мм
ШИРИНА	от 180 мм до 300 мм
ДЛИНЫ ДОСОК	от 1000 мм до 2900 мм
СОЕДИНЕНИЕ	паз-гребень с четырёх сторон
ФАСКА	0,5-2 мм с четырёх сторон
ВЛАЖНОСТЬ	8 +/- 2%
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ART IN WOOD

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: Трёхслойная конструкция. Толщина 22 мм. Верхний рабочий слой состоит из единого полотна Ореха Американского. Средний слой состоит из наборных ламелей твёрдолиственных пород, термомодифицированных при 150 градусах, расположенных с зазорами относительно друг друга и перпендикулярно волокнам древесины верхнего и нижнего слоёв. Нижний слой конструктивной доски ART IN WOOD состоит также из переклеенных ламелей состоит также из твёрдолиственных пород, термомодифицированных при 150 градусах. **Использование твёрдолиственных пород древесины в среднем и нижнем слоях Конструктивной доски ART IN WOOD позволяет сохранять максимальную стабильность геометрических размеров при широком диапазоне изменений температурно-влажностных характеристик окружающей среды.**

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ	УКЛАДКА (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ)	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА	УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ +/- 0,2 мм ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ +/- 0,3 мм ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ +/- 2 мм ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ +/- 1 мм на 100 мм ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ +/- 5 мм на 1000 мм ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ не более 0,2 мм СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ +/- 0,2 мм ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА 8 +/- 2%	- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ - НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ - НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ	- СТРОГО СЛЕДОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО УКЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ (ПРИЛАГАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО)	РЕКЛАМАЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЕСЛИ: - ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ - ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 +/- 2% - ПАРКЕТ ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, КЛЕЯ, ЛАКА И Т.Д. - ПАРКЕТ НЕ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ - ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ОЧЕВИДНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ. КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ, НЕ БОЛЕЕ 3 (ТРЕХ).			

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ ОРЕХА

ПРЕМИУМ	НАТУР
ЗАБОЛОНЬ ДО 10% ГЛАЗКИ И СУЧКИ ДО 10 ММ ПЕРЕПАДЫ ПО ТОНУ НАКЛОН ВОЛОКОН	ЗАБОЛОНЬ ДО 30% ОТ ПЛОЩАДИ ПЛАШКИ СУЧКИ ДО 20 ММ (В ТОМ ЧИСЛЕ И ШПАКЛЁВАННЫЕ) ПЕРЕПАДЫ ПО ТОНУ НАКЛОН ВОЛОКОН

Гарантийный талон

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, не соответствующий параметрам, заявленным в Паспорте качества продукта, в течение 14 дней со дня отгрузки.

Влажность поставляемой паркетной доски определяется на момент отгрузки.

Продавец не принимает рекламаций при условии, если:

- 1) влажность предоставленного на обмен и возврат товара не соответствует параметрам, указанным в Паспорте качества, выданном при отгрузке;
- 2) доска имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
- 3) доска имеет механические повреждения;
- 4) доска покороблена в результате нарушений условий хранения.

Паркетная продукция надлежащего качества в случае индивидуального дизайна и размерного ряда возврату и обмену не подлежит! Все вопросы/изменения, касающиеся обработки, тонировки, покрытия, размера оговариваются и утверждаются Заказчиком (подписанием образца) до начала изготовления всего заказываемого объема и перед внесением предоплаты или полной оплаты.

Продавец _____

Покупатель _____

Уважаемые господа! Претензии по поводу явных дефектов товара, несоответствии сорту и т.д., принимаются только до его укладки. Количество вскрытых пачек, принимаемых при рекламации, не более 3 (трех).