



Технический паспорт на модульный паркет из дуба



КОЛЛЕКЦИЯ: New Classic

Артикул: MOONLIGHT № 845/1

Конструкция: 2-х слойная конструкция, 3-х слойная конструкция, массив. Паз с четырёх сторон. Фаска 0,5-1 мм по всем сторонам доски.

Порода древесины: Дуб

Покрытие: лак

Размеры: Длина: 300-510 мм

Ширина: 300-510 мм


Толщина: 4/15, 6/20, 15-20 мм

Соединение: паз/паз со шпонками

Описание на модульный паркет ART IN WOOD

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ: 2-х слойная конструкция, 3-х слойная конструкция, массив.

Примеры модульного паркета

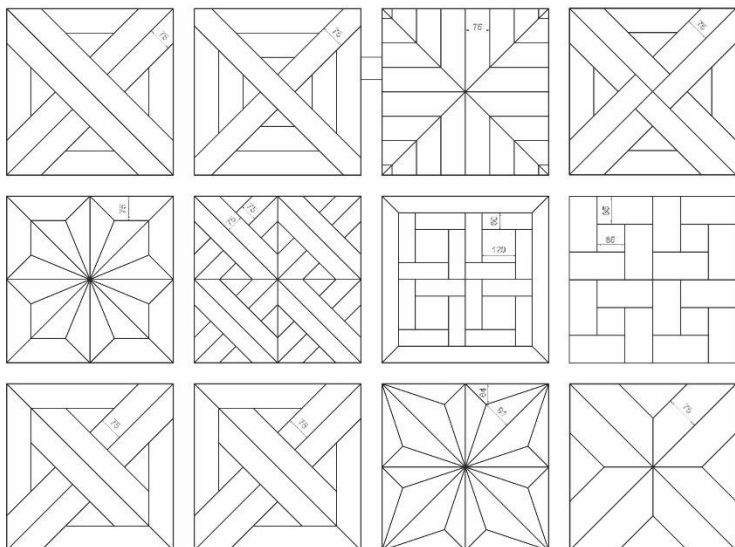

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	Дуб
ТОЛЩИНА	4/15, 6/20, 15-22 мм
ШИРИНА	300-510 мм
ДЛИНЫ ДОСОК	300-510 мм
СОЕДИНЕНИЕ	паз с четырёх сторон со шпонками
ФАСКА	0,5-1 мм с четырёх сторон
ВЛАЖНОСТЬ	8 +/- 2%
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ART IN WOOD

Признаки отбора: В каждой партии допускается до 3% доски с отклонениями от указанных признаков отбора.

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ (доска без отбора по распилу)

СЕЛЕКТ

ДОПУСКАЕТСЯ:
ПЕРЕПАД ПО ТОНУ
ЖИВЫЕ СРОСШИЕСЯ СУЧКИ В ТОН ДЕРЕВА ДО 8 ММ
ТЁМНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 3 ММ
РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ

НАТУР

ДОПУСКАЕТСЯ:
ПЕРЕПАД ПО ТОНУ
ЖИВЫЕ СРОСШИЕСЯ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ
НИТЕВИДНЫЕ ТРЕЩИНЫ УСУШКИ
РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ

РУСТИК

ДОПУСКАЕТСЯ:
ПЕРЕПАД ПО ТОНУ, ЗАБОЛОНЬ
ШПАКЛЁВАННЫЕ ТРЕЩИНЫ И СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 60 ММ
СЕРДЦЕВИНА, ПРОРОСЬ, ЧЕРВОТОЧИНЫ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДО 2 ММ
ПЯТНИСТОСТЬ, ДЕФЕКТЫ ШПАКЛЕВАНИЯ



ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ	УКЛАДКА (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ)	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА	УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ +/- 0,2 мм ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ +/- 2 мм ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ +/- 2 мм ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ +/- 1 мм на 100 мм ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ +/- 5 мм на 1000 мм ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ не более 0,2 мм СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ +/- 0,2 мм ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА 8 +/- 2 %	- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ - НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫХ САМОРЕЗОВ (СПАКСЫ) - НЕ ХРАНИТЬ МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ РАСПАКОВАННЫМ ДО УКЛАДКИ	- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ ОТ 40% ДО 60% - ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19 ДО 25 ГРАДУСОВ	НЕ ПРИНИМАЕМ РЕКЛАМАЦИИ ЕСЛИ - ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 +/- 2% - ПАРКЕТ ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, КЛЕЯ, ЛАКА И Т.Д. - ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ - ПАРКЕТ НЕ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ - ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ. КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ, НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ.			

Гарантия

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, не соответствующий Паспорту качества, в течение одного месяца со дня отгрузки.

Влажность поставляемого паркетного товара определяется на момент отгрузки.

Продавец не принимает рекламаций при условии, если:

- 1) влажность предоставленного на обмен и возврат товара не соответствует параметрам, указанным в Паспорте качества, выданным при отгрузке;
- 2) паркет имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
- 3) паркет имеет механические повреждения;
- 4) паркет покореблена в результате плохих условий хранения.

Продавец _____

Покупатель _____

Уважаемые господа! Претензии по поводу явных дефектов товара, несоответствие сорту и т.д., принимаются только до его укладки. Количество вскрытых пачек, принимаемых при рекламации, не более трех.